

Система OPEN TECK

Профільні віконні та дверні СИСТЕМИ OPEN TECK™
відповідають високим стандартам якості і останнім
тенденціям і вимогам ринку.

5-камерна профільна система - EVO 5B

Елегантна 5-камерна профільна
система OPEN TECK™ з теплотехнічними
характеристиками – вигідне поєднання
екологічності та досконалої геометрії.
Відмінне співвідношення ціни і
споживчих якостей.




Технічні параметри

Профіль	5-камерний
Монтажна глибина	60 мм
Підвищений опір теплопередачі	0,82 м ² • °С / Вт.
Можливість установки склопакетів	24, 32 мм і одинарного скла 4 мм
Універсальне армування в профілях	рами, стулки, імпоста
Паз фурнітури з розміром до осі 13 мм відповідає Європейському стандарту.	
Широкий вибір додаткових профілів.	

6-ти камерна профільна система - EVO 6B

Енергозберігаючий 6-камерний ПВХ-профіль OPEN TECK™ розроблений і орієнтований на самих вимогливих покупців, охочих скоротити витрати на опаленні і кондиціонуванні будівлі. Оптимальне рішення для будівель з низькими енерговитратами.

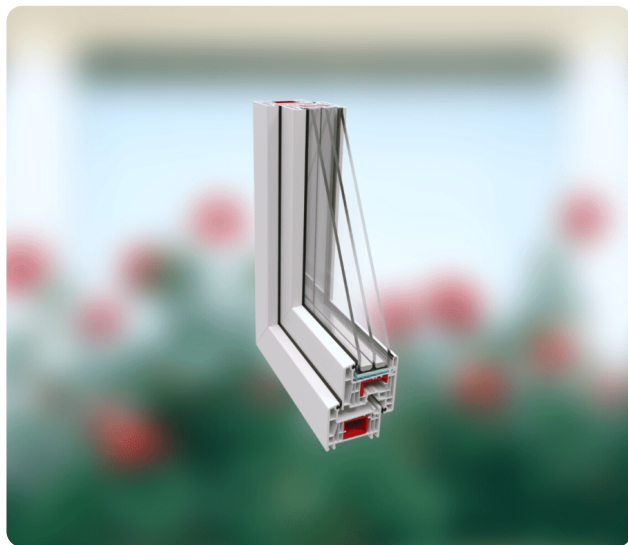

Технічні параметри

Профіль	6-камерний
Монтажна глибина	70 мм
Підвищений опір теплопередачі	0,90 м ² • °С / Вт.
Можливість установки склопакетів	24, 32 – 42 мм.
Універсальне армування в профілях	рами, стулки, імпоста
Паз фурнітури з розміром до осі 13 мм відповідає Європейському стандарту.	
Широкий вибір додаткових профілів.	