

Блок-хаус




Будинок з дерев'яного бруса – класика архітектурних рішень, однак в даний час не кожен може це собі дозволити. Саме з цього ми пропонуємо цікаве дизайнерське рішення – металевий сайдинг «колоду» блок-хаус, який повністю імітує натуральне дерево.

БЛОК-ХАУС – це вентильований фасад, який застосовується для облицювання зовнішніх і внутрішніх стін споруджуваних житлових і промислових споруд, реконструкції старих, а також парканів та огорож.



Властивості і характеристики металевого блок-хауса

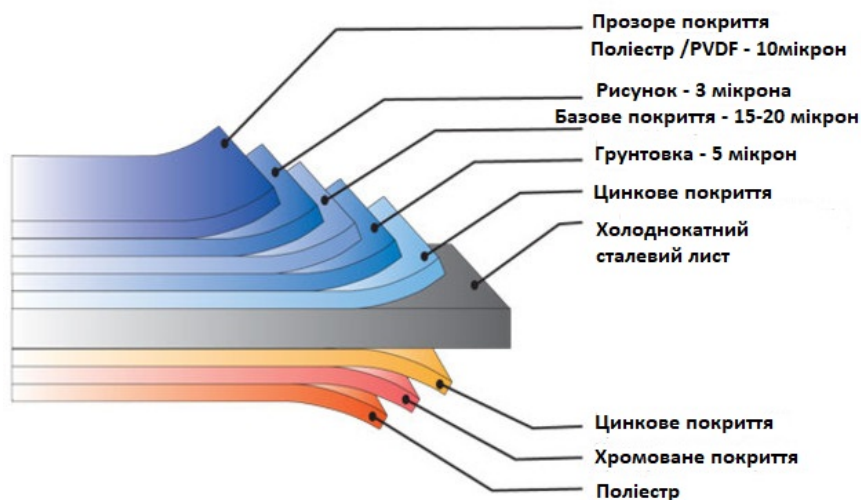

Дивлячись на малюнок вище, стає зрозуміло, що блок-хаус – не просто лист металу, потрібної форми, а багатошарова система захисту яка дозволяє виключити зовнішній вплив навколишнього середовища і дозволяє розкрити всі його достоїнства.

Переваги Блок-Хаусу:

- 1. Висока стійкість при змінах температури** – матеріал витримує перепад температури від -50 ° C до + 80 ° C;
- 2. Довговічність** – блок-хаус має термін служби 50 років; негорючість;
- 3. Стійкість до зовнішнього впливу** сонячного випромінювання, атмосферних опадів, агресивних середовищ (кислоти, луги, розчинники);
- 4. Зниження витрат на обігрів будинку** завдяки тому що при монтажі блок-хауса застосовується додатковий утеплювач;
- 5. Стійкість до механічних впливів** завдяки високим міцності;
- 6. Екологічна безпека** при приємному зовнішньому вигляді;
- 7. Величина коефіцієнта термічного розширення дуже мала**, що дозволяє робити практично монолітну конструкцію;
- 8. Зручність і простота застосування**, монтаж не вимагає використання спеціальних інструментів; забезпечення захисту будинку в той же час дозволяє йому «дихати», що забезпечує оптимальний мікроклімат.


Додаткові елементи Блок-хаусу



Стартовий елемент для монтажу панелей блок-хаусу. Встановлюється за допомогою саморізів, або заклепок на обрешітку. Використовується для кожного окремого полотна сайдингу. Має приховане кріплення. Довжина 2 м.

З'єднувальна планка, Н – образна.
призначена для з'єднань панелей блок-хаусу по довжині, встановлюється на обрешітку до установки блок-хаусу. Має прихований вид кріплення. Довжина 2 м.



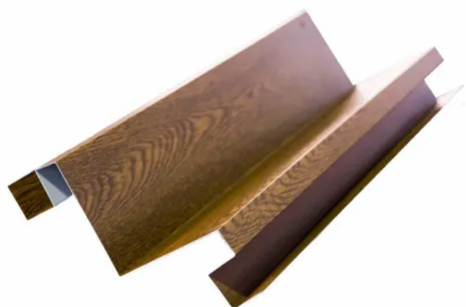

Планка внутрішнього кута призначений для прихованого з'єднання зовнішніх кутів будівель, кріпиться саморізами до обрешітки до установки фасадної панелі блок-хауса. Довжина 2 м.

Планка наружного кута призначена для прихованого з'єднання зовнішніх кутів будівель, кріпиться саморізами до обрешітки до установки фасадної панелі блок-хауса. Довжина 2 м.



Планка відкосу – декоративний елемент для обробки віконного і дверного отвору, встановлюється на обрешітку до установки блок-хауса, прихований вид кріплення. Ширина робочої полки (глибина посадки віконної рами або дверної коробки) не більше 60мм. Укіс може бути виготовлений з необхідною робочою шириною в залежності від індивідуальних параметрів. Довжина 2 м.

У – профіль - універсальний елемент, використовується в якості завершального профілю діагональних і вертикальних торців фасадів, для з'єднання площин фасадів на різних рівнях, для обходження балок, карнизів і інших будівельних конструкцій. Має прихований вид кріплення. Довжина 2 м.

